


产品安装图

标准配件清单:

当您打开产品包装后,请先清点实物与对应图示配件,如有不符,请立即与本公司经销商联系。

- 注: 1.在不影响使用情况下,配件如有改动,恕不预先通知;
2.产品外型以实物为准,示意图仅供参考;
3.手持花洒和花洒座为选择性配件,外观以实物为准,请根据您所购买的实物选择安装图示。

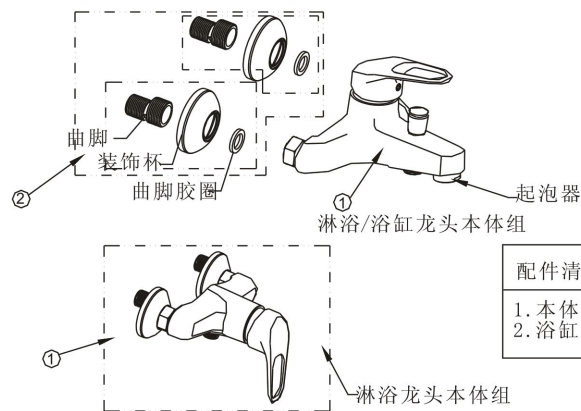

配件清单	数量
1. 本体组	1
2. 浴缸附件	2




使用方法

把手的使用:

- A) 向上提起把手, 龙头出水; 反之则关水。
B) 向左转动把手, 热水流量增大, 冷水流量减小, 水温升高; 反之, 水温降低。
C) 自动回冷阀芯使用说明: 无论您打开的是热水还是冷水, 使用完后把手都会自动返回冷水开关的位置。





切换阀的使用方法:

提起切换阀, 则花洒出水而龙头出水嘴关水;
按下切换阀, 则花洒关水而龙头出水嘴出水。



安装程序

- 1 在墙内预埋冷热水管, 如图所示把龙头安装好

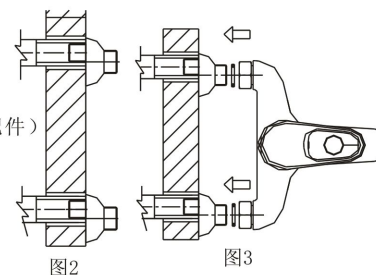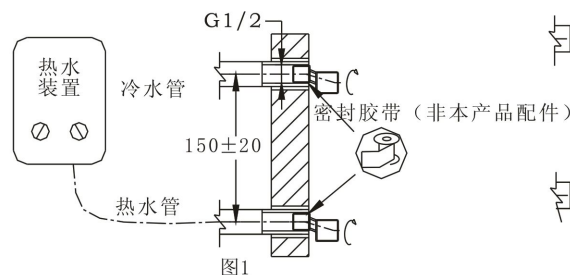




- 2 花洒, 花洒座和花洒软管的安装说明

花洒, 花洒座和花洒软管为选择性配件, 外观以实物为准, 请您根据您所购买的产品选择相应的安装方法。

活动花洒座安装方法

固定花洒座安装方法

花洒软管的安装方法

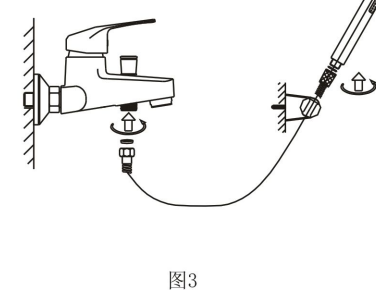

感谢您选择 YING 产品！

◆ 安装注意事项

1. 本产品经严格的质量检测后交付消费者使用，请勿自行拆装！
2. 安装龙头之前，请务必先彻底冲洗水路，以免水路杂质阻塞龙头而影响产品出水效果。
3. 请按产品安装尺寸图进行安装，以确保安装正确；切勿强行安装，以免损坏龙头及零配件。
4. 龙头与冷热供水管的连接必须正确，面对龙头，左边接热水，右边接冷水。
5. 进水软管与角阀连接时，使用扳手等工具轻轻拧紧螺母，不渗水即可，不可用力过猛。安装过程中进水软管不可严重折弯，以免破坏软管结构。
6. 龙头安装完毕后，请检查各连接处是否漏水。

◆ 使用说明

为保持龙头光洁明亮，请遵照下列护理方法：

1. 一般情况下，只用清水冲洗并用软绵布抹干净即可。
2. 如用清水不能冲洗干净，可用温和的清洁剂进行清洁，清洁后请用清水冲洗龙头，并用软绵布抹干。
3. 切勿使用任何具有磨损性的清洁用具清洗龙头，如金属刷、百洁布等。
4. 切勿使用任何具有酸性、碱性及磨损性的清洁剂清洗龙头，如去污粉等。

注：若出水量减少或出水分叉，则可能是由于起泡器堵塞引起。可将起泡器取下，用醋浸泡之后用小刷子刷洗，然后重新安装，方法如下：



逆时针旋下
出水嘴



定期清洗



顺时针旋上
出水嘴

如在安装或使用过程中遇到疑问请与当地 YING 经销商联系



挂墙淋浴龙头/浴缸龙头安装使用说明书

The Installation Instruction of Concealed Tub & Shower Mixer

新乐卫浴(佛山)有限公司

XINLE BATHROOM PRODUCTS (FOSHAN) CO., LTD.

地址(Add): 中国·广东省佛山市禅城区石湾来长岗新乐卫浴总部大楼
XinleBathroom Products Headquarter Building, Laichang Gang, Shiwan,
Chancheng District, Foshan City, 528031, Guangdong Province, China

电话(Tel): +86-757-6686 0888

传真(Fax): +86-757-8266 2233

邮编(P.C.): 528031

www.ying-sw.com